



3CX PBX 对接 配置向导

版本： 1.0.0

发布日期： 2020 年 2 月

目 录

前言	2
配置话机注册到 3CX SIP 服务器.....	3
1.1 配置服务器端参数.....	3
1.2 配置话机端参数	4

前言

适用飞音时代话机型号:FIP10(P)、FIP11C(P)、FIP13G、FIP14G、FIP15G、FIP16

提示

该向导测试的话机和 SIP 服务器基于当前的版本，如果您使用其他型号的设备或固件版本不同，在配置界面以及功能上也会有所区别。


该向导配置的为恢复默认设置的话机和 SIP 服务器，如果不确定是否配置过，请先将其恢复默认配置。

配置话机注册到 3CX SIP 服务器

1.1 配置服务器端参数

本配置向导以 3CX 云端 PBX 为例。

1. 确保电脑能够连接到互联网。
2. 打开网页浏览器，输入 3CX 管理控制台地址。本例为：<https://183.46.60.18:5001>
3. 使用用户名（默认：admin）以及密码（默认：admin）登录管理员页面。
4. 点击左边导航栏的“分机”选项，然后点击分机菜单下的“添加”，在常规配置项中配置分机号及密码。

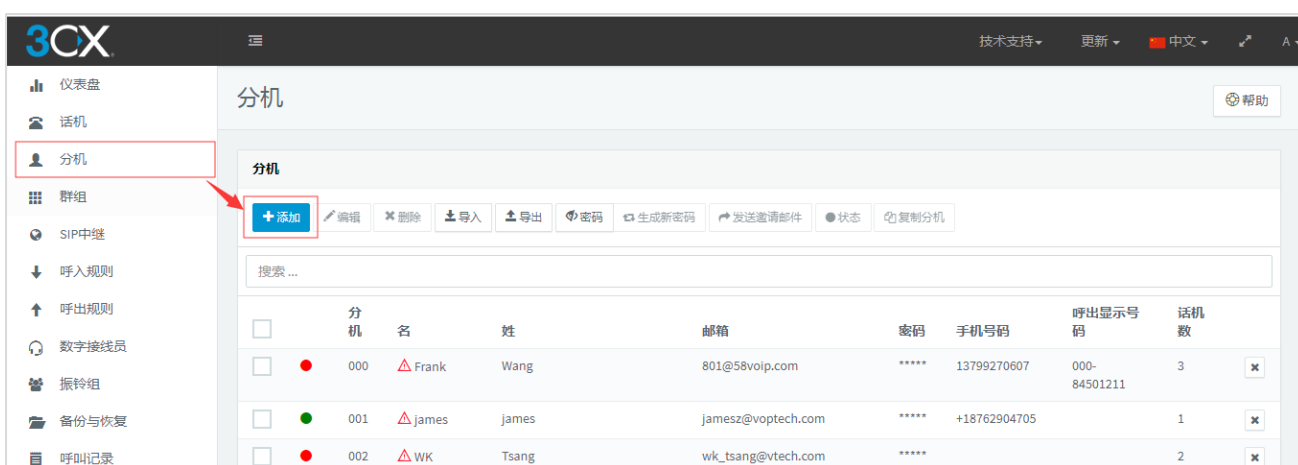

5. 在分机、名、姓、邮箱地址、手机号码、呼出显示号码、身份验证（ID 和密码）等选项中输入需要创建的信息，点击“完成”。如图：



身份验证

话机或客户端所要用的身份验证信息，更改后话机或客户端将重新配置

ID

密码

分机（必填项）：分机的号码。（本例中为 600）

名：该分机使用者的名。

姓：该分机使用者的姓。

邮箱地址：用户的电子邮箱地址，该邮箱可用于找回密码，发送语音信息到邮箱，事件通知等。

手机号码：用户的手机号码，该号码可用于通话转移、事件通知等。

ID(必填项)：话机所要用的认证名，建议设置同分机号一致。（本例为 600）

密码（必填项）：话机所要用的验证密码。（本例中为 12345678）

1.2 配置话机端参数

本配置向导中提及的话机以 FIP11C 为例。


1. 将话机接入内网，插入电源线，话机开始启动，启动过程中将自动从 DHCP 服务器上获取 IP 地址，通过按话机上的“OK”按键可以查看获取的 IP 地址信息。

本例中话机的 IP: 192.168.20.60

3CX 服务器的 IP 地址: 183.46.60.18

2. 电脑打开浏览器，在地址栏输入话机的 IP 地址: <http://192.168.20.60>

3. 使用用户名（默认: admin）以及密码（默认: admin）登录管理员页面。

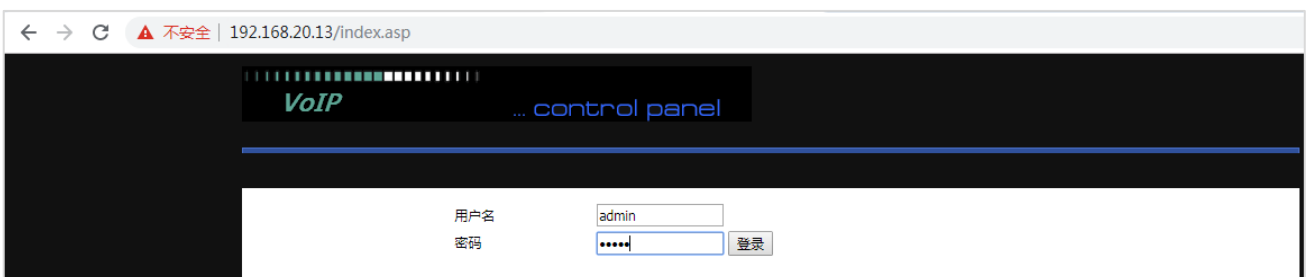

4. 点击“VOIP”——“账号 1”，接下来开始设置话机的注册内容，如下：

状态	网络	无线	VoIP	电话	管理
账号 1	账号 2	账号 3	SIP设置	VoIP QoS	
常规					
注册状态					
注册状态	注册成功				
基本设置					
账号使能	开启 ▼	非注册拨打模式	禁止 ▼		
代理和注册					
注册服务器	183.46.60.18	注册服务器端口	5060		
代理服务器		代理服务器端口	5060		
备份代理服务器		备份代理服务器端口	5060		
启动DHCP选项120服务器设置	禁止 ▼				
用户信息					
显示名称	600	注册账户	600		
认证名称	600	密码	●●●●●●		

账号使能（必填项）：选择开启。

注册服务器（必填项）：填入 3CX 服务器的 IP 地址。（本例中为：183.46.60.18）

注册服务器端口（必填项）：填入 3CX 的注册端口（默认 5060）。

显示名称：设置显示在话机显示屏上的标签，如分机号、姓名等。

注册账户（必填项）：填入需要注册的分机号。（本例中分机号为 600）

认证名称（必填项）：填入该分机的认证名，默认与分机号一致。

密码（必填项）：填入该分机的注册密码，密码可以在 3CX 管理器后台该分机页面找到。

5. 点击“保存”并应用，话机就会注册到 3CX 服务器。话机注册状态可以在 3CX 管理器后台的 PBX 状态页面找到。